

FLAG BASE

Struttura per bandiera da interno con base in metallo; grafica dimensioni cm 50x160, altezza totale cm. 204.

Structure for indoor flag with a plastic base that can be filled; graphic dimensions cm 50x160, total height cm. 204.



SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Banner cm.	Misura base cm.	Sacca base cm.	Sacca strutt. cm.	Peso Kg.	L.P.
UTFLAGBA	204	50x160	40x40x40	50x50	115x10	5	130




BANDIERE

199

METAL FLAG


Struttura portabandiera con asta verticale telescopica, asta orizzontale girevole e base richiudibile mediante sistema a compassi. Altezza cm. 528, grafica cm. 100x400.

Flag-bearer structure with telescopic vertical rod, horizontal swivel rod and resealable base by a compasses system. Height. cm 528, graphic cm. 100x400.

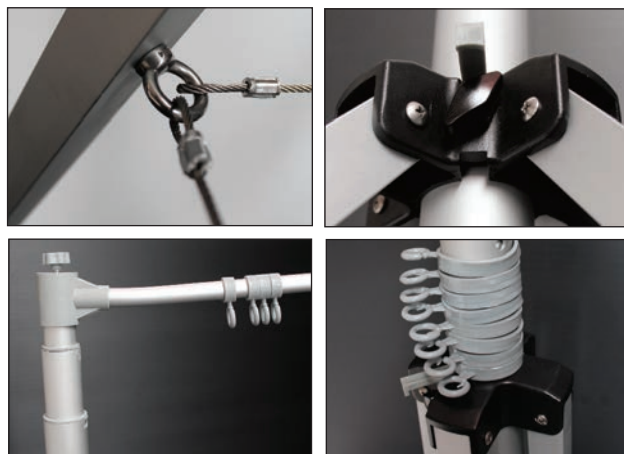

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm.	Sacca cm.	Peso Kg.	L.P.
UTMEFLAG	528	20x20x170	20	300

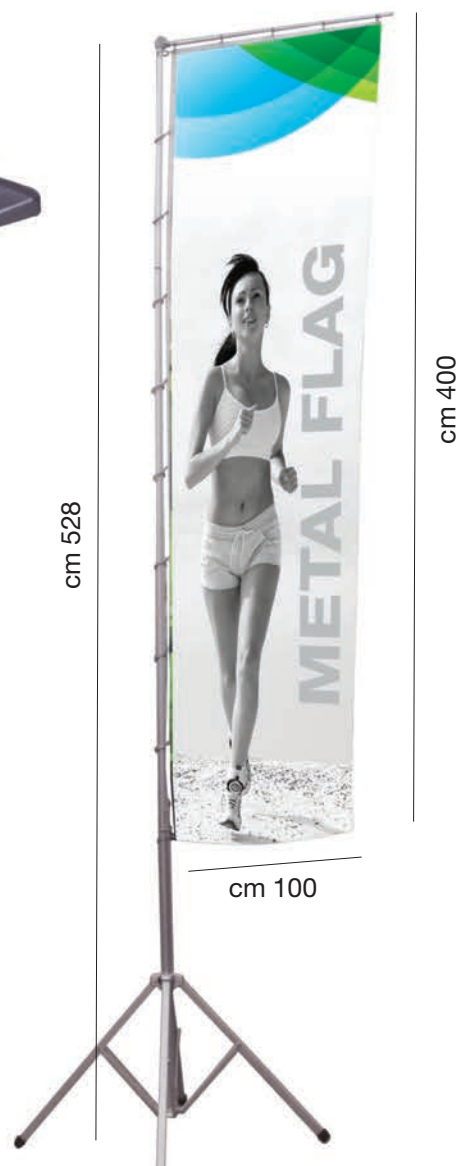


TRIPOLE

Struttura componibile per bandiera o stendardo, sia per esterni che per interni, asta verticale in alluminio telescopica, base cava riempibile diametro cm. 70. Altezza totale c.ca mt. 4, grafica cm. 80x280.

Combinable structure for the flag or banner, for both outdoor and indoor, telescopic vertical aluminum rod, hollow base refillable diameter cm. 70, total height about mt. 4, graphics cm. 80x280.

BANDIERE

200

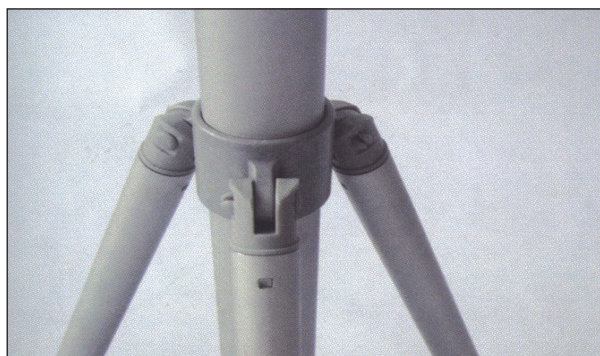

SCHEDA TECNICA

Codice art.	Altezza cm	Grafica cm	Sacca telaio cm	Sacca base cm	Peso Kg.	L.P.
DWTRIPOLE	400	280x80	14x16x160	30x69x69	11	240

GIGAFLAG

Struttura componibile per standardo o bandiera, sia da interno che da esterno; l'asta verticale è telescopica ed ha un'altezza massima di mt 5,4, mentre quella orizzontale è fissa. Banner dimensioni cm 300x110, base cava riempibile dim. cm. 80x80 e sacca inclusa nel prezzo.

Combinable structure for banner or flag, both indoor and outdoor; the vertical rod is telescopic and has a maximum height of 5.4 meters, while the horizontal is fixed. Banner size 300x100 cm, hollow base size 80x80 cm can be filled and bag included in the price.



SCHEDA TECNICA GIGAFLAG

Codice art.	Altezza cm.	Sacca telaio cm.	Sacca base cm.	Peso Kg.	L.P.
DWGIGAMO	540	162x13x15	81x42x43	16	260

BORDER, CORNER, ANGLE FLAG

**new
PRODUCT**

BORDER FLAG

Struttura adatta per l'esposizione di stendardi su palo o a parete; il kit comprende due aste di lunghezza cm.90, serie di fascette per il fissaggio a palo; questo kit, altamente resistente e durevole, presenta 2 molle adatte a scaricare l'energia del vento.

Questa struttura può contenere un banner di larghezza massima di cm.90.

Structure suitable to exposure banner on the pole or on the wall. This kit included 2 rods, each 90cm high and plenty of bands to fix on the pole; This kit is durable and resistant, and it's able to let off the wind's power.

CORNER FLAG

Struttura adatta per l'esposizione di stendardi su palo o a parete; il kit comprende due aste di lunghezza cm.60, serie di fascette per il fissaggio a palo; prodotto entry level, adatto in luoghi non soggetti a forte vento e condizioni climatiche estreme.

Questa struttura può contenere un banner di larghezza massima di cm.60.

Structure suitable to exposure banner on the pole or on the wall. This kit included 2 rods, each 60cm high and plenty of bands to fix on the pole; This product entry level is not suitable for a windy areas and bad climate conditions. This structure is able to hold a banner which must be 60cm long maximum.

ANGLE FLAG

Struttura adatta per l'esposizione di stendardi su palo o a parete; il kit comprende 1 sola asta, inclinata verso l'alto, di lunghezza cm.60, serie di fascette per il fissaggio a palo; prodotto entry level, adatto in luoghi non soggetti a forte vento e condizioni climatiche estreme.



Questa struttura può contenere un banner di larghezza massima di cm.60.

Structure suitable to exposure banner on the pole or on the wall. This kit included 1 rod, tilted upwards, each 60cm high and plenty of bands to fix on the pole; This product entry level is not suitable for a windy areas and bad climate conditions.

This structure is able to hold a banner which must be 60cm long maximum.




BORDER FLAG

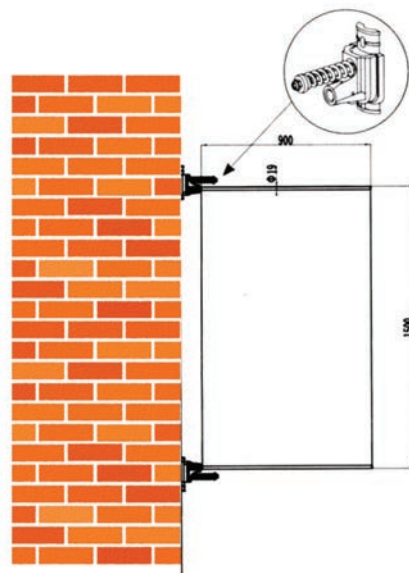

SCHEDA TECNICA BORDER FLAG

Codice art.	Altezza cm.	L.P.
UFBORFLAG	Kit Border Flag largh. cm.90	200


CORNER FLAG

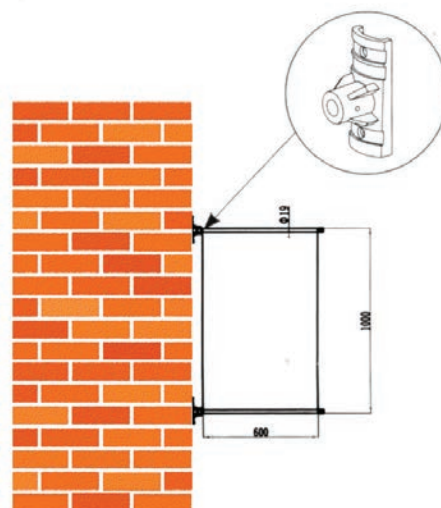

SCHEDA TECNICA CORNER FLAG

Codice art.	Altezza cm.	L.P.
UFCORFLAG	Kit Corner Flag largh. cm.60	100

ANGLE FLAG

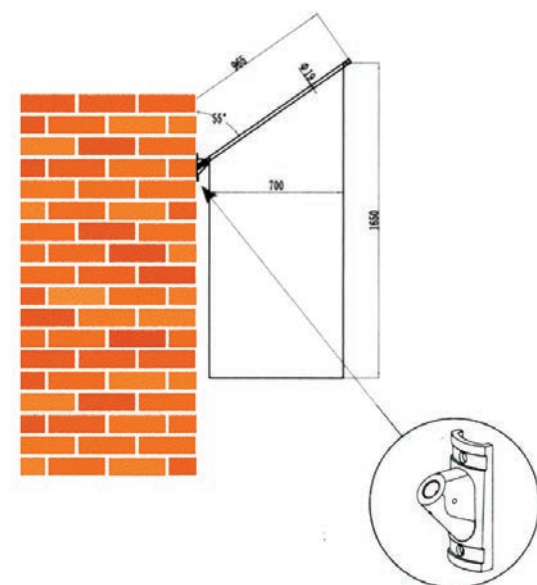


SCHEDA TECNICA ANGLE FLAG

Codice art.	Altezza cm.	L.P.
UFANGFLAG	Kit Angle Flag largh. cm.60	50

BANNER STAND & MAXI

Strutture autoportanti bifacciali composte da barre in alluminio e basi cave riempibili; il Banner Stand permette il fissaggio di due banner dimensioni cm 240x245, mentre la versione Maxi sorregge un banner da cm 570x240. Le sacche per il trasporto sono incluse nella dotazione.

Double-sided self-supporting structures made from aluminum bars and hollow fillable bases; Banner Stand allows the attachment of two banner sizes 240x245 cm, while the Maxi version holds up a banner 570x240 cm. The bags for transportation are included in the equipment.

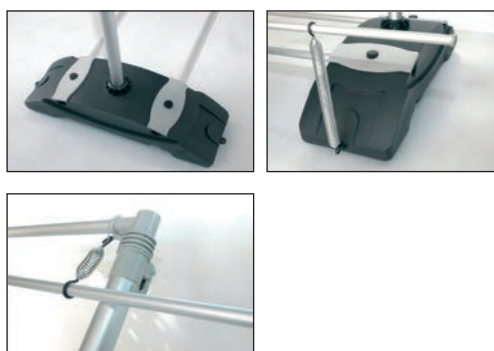


SCHEMA TECNICA

Codice art.	Banner cm.	Sacca telaio cm.	Sacca base cm.	Peso Kg.	L.P.
DWBASTE	240x245	172x13x15	85x30x51	19	400
DWBASTMX	570x240	172x15x17	85x30x47	39	700

KINGFLAG

Pennone portabandiera da esterno costituito da tronconi ad innesto e fissaggio con viti e piede di base in acciaio. Disponibili in pronta consegna le seguenti altezze standard: mt. 6, mt. 8, mt. 9, mt. 10 e mt. 12, su ordinazione anche nelle altezze di mt. 14, mt. 16 e mt. 18. La struttura si può avere nelle due diverse varianti acciaio inox e alluminio verniciato bianco. Gli schemi nelle pagine seguenti si riferiscono alla versione in alluminio bianco.

Flagpole standard-bearer for outdoor use made of sections in connection and fixing through screws and steel base foot. Available in prompt delivery with the standard heights mt. 6, mt. 8, mt. 9, mt. 10 and mt. 12, on request also in mt. 14, mt. 16 and mt. 18. Structure is available both in steel and white painted aluminum. The schemes on the following pages refer to the white aluminum one.

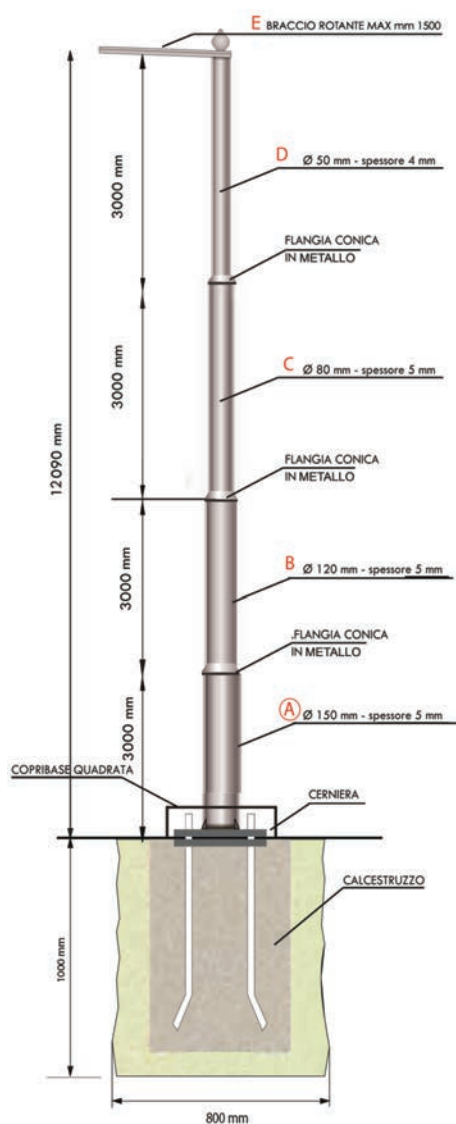


KINGFLAG 12


SCHEMA TECNICO KINGFLAG MT. 12

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 150x600

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB12	Alluminio verniciato bianco	96	330x40x40	2775
CKKINGNOX12	Acciaio inox	134	330x40x40	3115

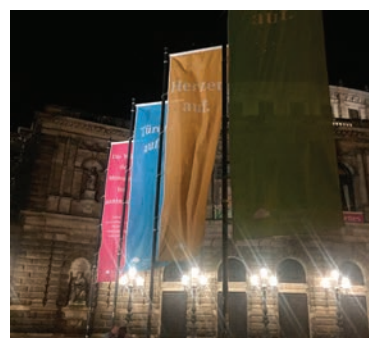

KINGFLAG

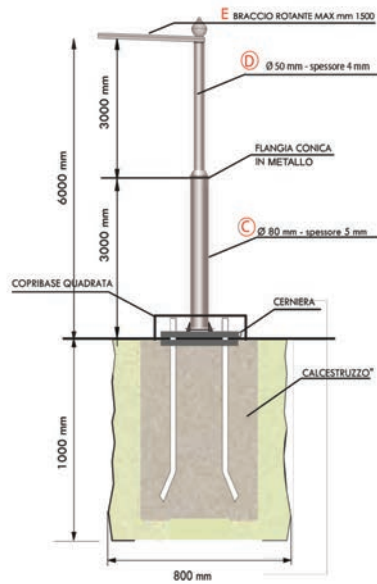


KINGFLAG 6

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 6

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 80x300

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB6	Alluminio verniciato bianco	32	330x25x25	1230
CKKINGNOX6	Acciaio inox	63	330x25x25	1500

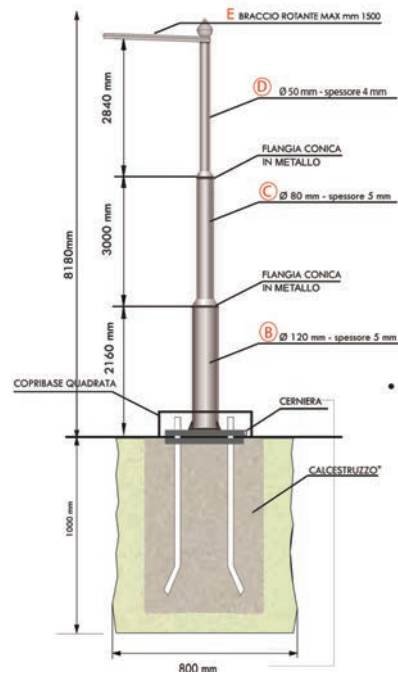


KINGFLAG 8

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 8

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 100x400

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB8	Alluminio verniciato bianco	48	330x25x25	1530
CKKINGNOX8	Acciaio inox	81	330x25x25	1850

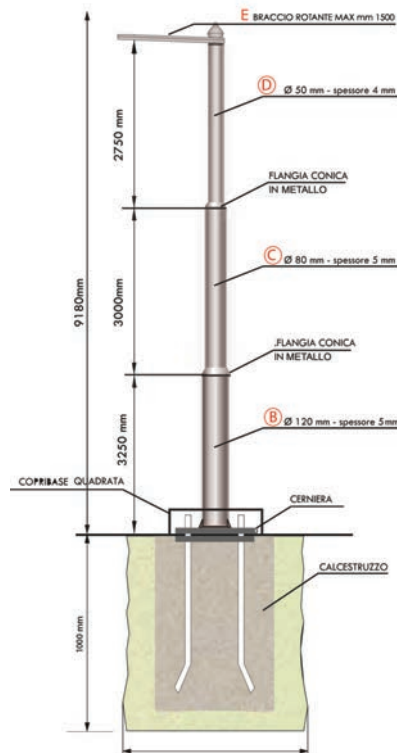


KINGFLAG 9

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 9

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 120x450

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB9	Alluminio verniciato bianco	54	330x25x25	1750
CKKINGNOX9	Acciaio inox	90	330x25x25	2150

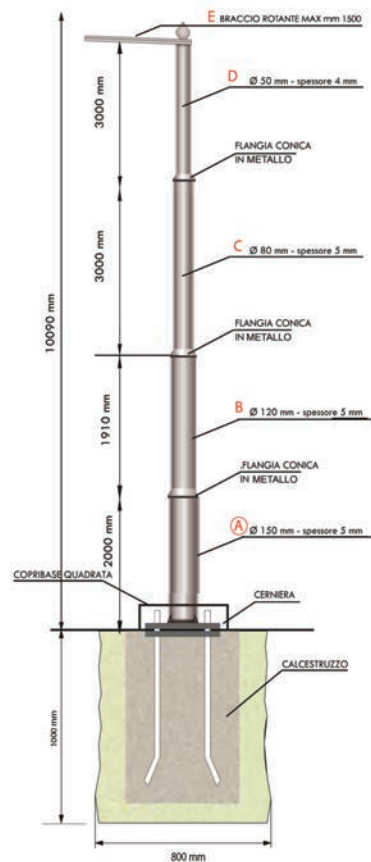

KINGFLAG 10

SCHEDA TECNICA KINGFLAG MT. 10

Dimensioni massime consigliate bandiera cm. 150x500

Codice art.	Finitura	Peso Kg.	Imballo cm.	L.P.
CKKINGAVB10	Alluminio verniciato bianco	85	330x40x40	2320
CKKINGNOX10	Acciaio inox	110	330x40x40	2750

KINGFLAG KIT



PIEDE IN ACCIAIO

Piede in acciaio composto da canotto, piastra con 4 asole e cerniera (per fondazioni gettate in opera).



PIASTRA DI BASE

Piastra di base con 4 fori e cerniera, completa di barre filettate e bulloneria per fondazioni gettate in opera.



KIT BULLONERIA

- 4 dadi 20MA
- 4 rondelle foro 24
- 8 viti M10x30/20 bianca
- 3 viti auto-foranti
- 4 viti M5x10+rondella+dado
- 1 morsetto +moschettone
- 1 bullone M10x120+coppiglia+rondelle



PESO TENDI BANDIERA

Il peso garantisce un'ottima stesura della bandiera evitando le pieghe.



BRACCIO ROTANTE

Braccio rotante in alluminio, a richiesta si può avere su misura, lunghezza max cm. 150.



ANELLI DI TENUTA

Anelli di tenuta bandiera al pennone, in PVC bianco con connettore metallico ad incastro




TRONCONI ASTA

Tronchi asta, disponibili in acciaio inox o alluminio verniciato bianco.



POMO TERMINALE (Optional)

Pomo terminale asta in alluminio silver.

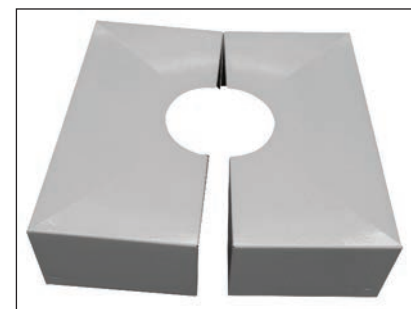

COPRIBASE (Optional)

Codice art.	Descrizione	L.P.
CKCB689IS	Copribase Kingpole mt. 6-8-9 in acciaio inox satinato	155
CKCB689VB	Copribase Kingpole mt. 6-8-9 metallo verniciato bianco	125
CKCB1012IS	Copribase Kingpole mt. 10-12 in acciaio inox satinato	236
CKCB1012VB	Copribase Kingpole mt. 10-12 in metallo verniciato bianco	192

KINGFLAG ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. Realizzazione plinto di fondazione secondo le indicazioni di indagine geologica. Gettata di calcestruzzo tipo RCK 300 o superiore, quindi a calcestruzzo ancora fresco inserire e posizionare l'anima di base. Attendere i tempi di asciugatura.


2. Per il montaggio del pennone inserire il tronco B nel tronco A, facendo combaciare i fori di riscontro, quindi serrare le viti in dotazione. Ove necessario ripetere l'operazione con il tronco C nel B e D nel C, quindi completare l'allestimento con il montaggio della bandiera.

Durante questa operazione è importante rispettare i seguenti parametri:

2.1 La barra filettata deve rispecchiare la quota indicata al punto "E" che è variabile in relazione all'altezza

del pennone:

- Pennoni altezza metri 6-8-9, E= mm. 48
- Pennoni altezza metri 10-12, E= mm. 65

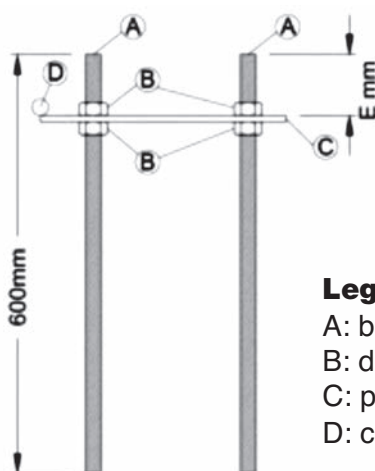

Legenda

- A: barra filettata
- B: dado
- C: piastra in ferro
- D: cerniera

2.2 La cerniera deve essere posizionata verso una zona libera da ostacoli (pareti, alberi, cavi elettrici aerei, etc.) per almeno l'altezza del pennone;

2.3 La piastra C in ferro deve essere posizionata perfettamente in bolla rispetto al piano.

3. Allineare la cerniera della base del pennone con quella dell'anima precedentemente murata, inserire il perno nella prima sezione diam. mm. 150 ed agganciare il contrappeso prima di issare il pennone.

4. Issare il pennone per avvitare i dadi con apposite rondelle, agire sui dadi posti tra il piede e l'anima di base per la regolazione della messa a piombo del pennone, quindi serrare i dadi superiori.

5. Se presente, montare il copribase (optional) nel modo seguente:

5.1 Svitare la prima vite superiore di serraggio del palo portabandiera al piede in acciaio

5.2 Accostare i due elementi del copribase, facendo combaciare i fori degli stessi, quindi montare le viti con i dadi in dotazione serrando con cura

5.3 Far scendere il copribase oltrepassando il primo foro e riavvitare la vite superiore, quindi svitare la vite inferiore per consentire la discesa completa del copribase avendo cura di non graffiare la verniciatura

5.4 Asportare la pellicola di protezione e quindi riavvitare la vite inferiore serrando con decisione.

5.5 Sigillare il copribase al palo con il silicone colore bianco

Controlli di sicurezza e manutenzione

Controllo di sicurezza periodico ogni 2 mesi:

Verifica del corretto posizionamento delle viti di unione tra il tronco A ed il piede del pennone e del tronco B con il tronco A. In caso di viti allentate provvedere al nuovo serraggio delle stesse con utilizzo di frena filetti forte.

Scuotere manualmente il pennone verificando che non ci siano oscillazioni tra il piede e l'anima di base (qualora fossero allentati i dadi si avverirebbero dei movimenti alla base). Nel caso in cui si avvertissero movimenti, provvedere al controllo di sicurezza semestrale con la verifica della coppia di serraggio.

Controllo di sicurezza periodico ogni 6 mesi:

1. Smontare il copribase (se presente)

2. Verifica del corretto posizionamento delle viti di unione del tronco B con il tronco A

3. Controllare che i dadi siano ben stretti

4. Controllare lo stato di usura della bulloneria (dadi e rondelle) e, se necessario, sostituirli. Verificare che le barre filettate non siano intaccate da ruggine, in tal caso dare un film di protezione con zinco spray o prodotti similari.

